




PUITAKEN P68-1
Energiaklass D+

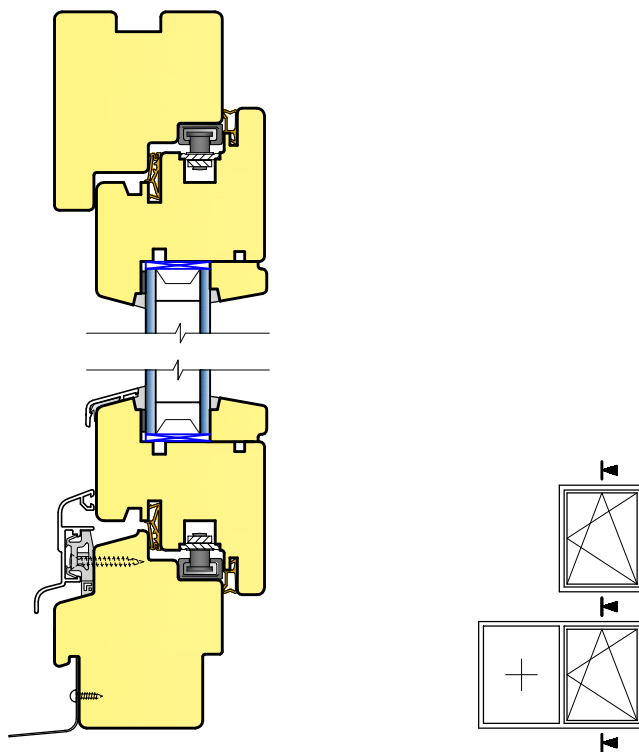

- 100% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -1,54 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -1,53 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -1,53 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus $U_{\text{klaas}} = -1,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 60%
- 2 x tihend
- 2 x klaaspakett **26mm** (4mm + sel4mm)
- 1 x 18mm alumiiniumvaheliist
- 1 x õhktäidis



PUITAKEN P68-2
Energiaklass C+

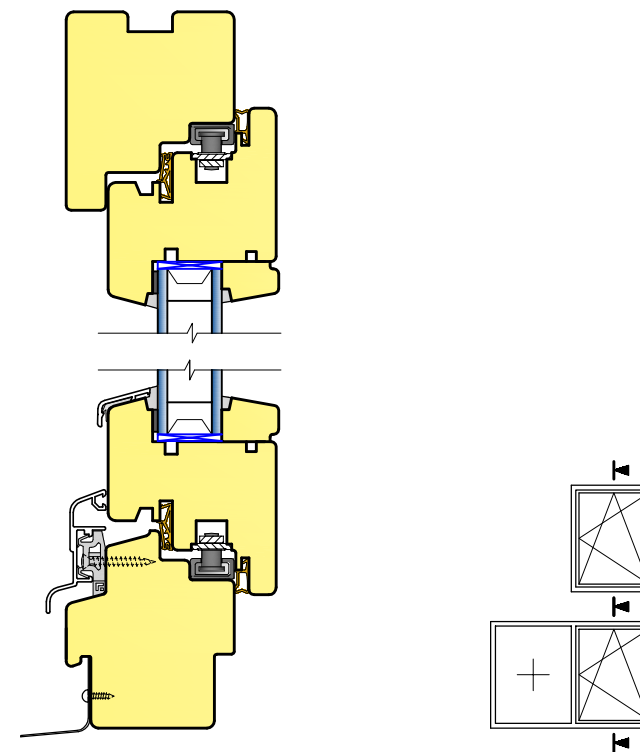

- 100% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -1,34 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -1,35 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -1,37 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus $U_{\text{klaas}} = -1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 61%
- 2 x tihend
- 2 x klaaspakett **26mm** (4mm + sel4mm)
- 1 x 18mm alumiiniumvaheliist
- 1 x argoontäidis

