




**PUITAKEN P68-3**  
Energiaklass C+

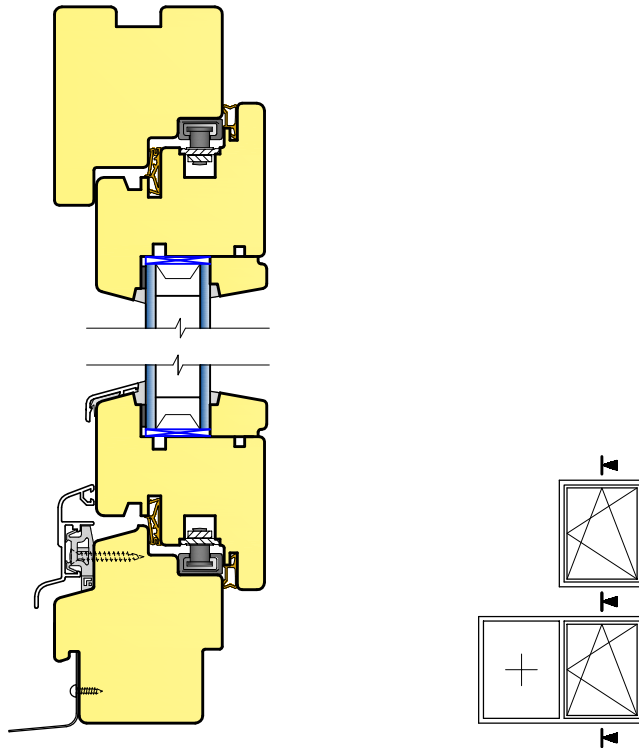

- 100% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -1,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -1,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -1,29 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus  $U_{\text{klaas}} -1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 61%
- 2 x tihend
- 2 x klaaspakett **26mm** (4mm + sel4mm)
- 1 x 18mm Thermix vaheliist
- 1 x argoontäidis

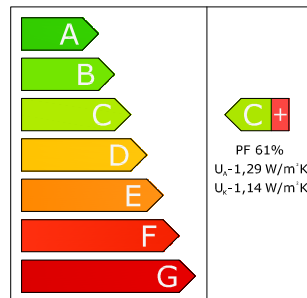

**PUITAKEN P68-4**  
Energiaklass D+

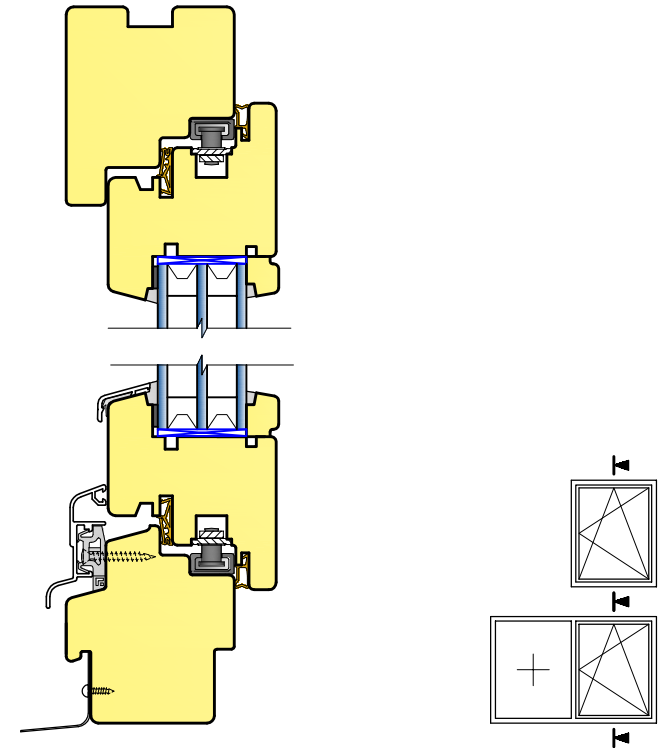

- 100% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -1,45 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -1,46 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -1,46 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus  $U_{\text{klaas}} -1,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 55%
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **36mm** (4mm + 4mm + sel4mm)
- 2 x 12mm alumiiniumvaheliist
- 2 x õhktäidis

