




PUIT-ALUMIINIUMAKEN **PA68-11**
Energiaklass A+

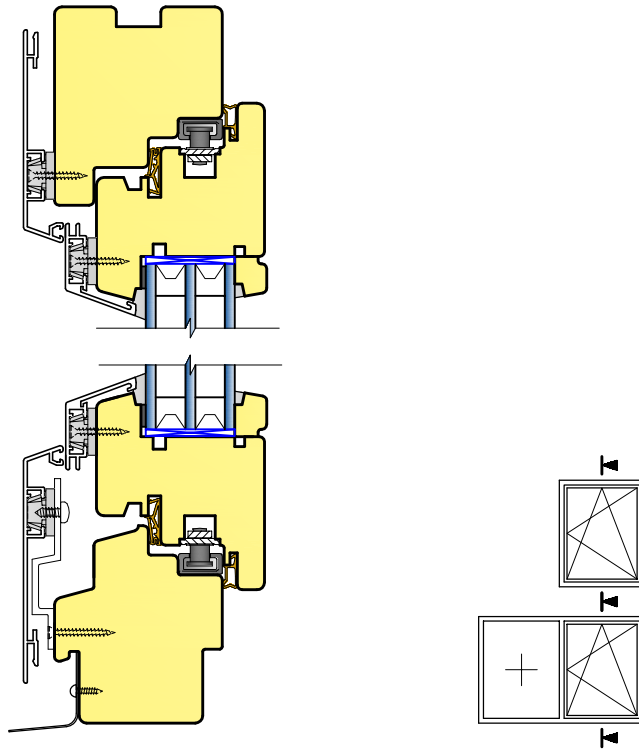

- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus $U_{\text{klaas}} = -0,49 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 53%
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **36mm** (4mm + sel4mm + sel4mm)
- 2 x 12mm alumiiniumvaheliist
- 2 x krüptoontäidis



PUIT-ALUMIINIUMAKEN **PA68-12**
Energiaklass A+

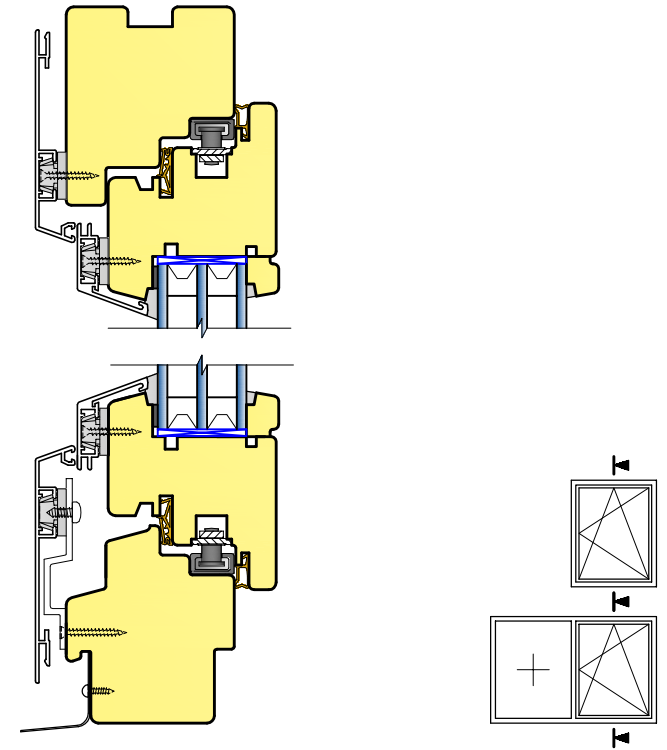

- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus $U_{\text{klaas}} = -0,49 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 53%
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **36mm** (4mm + 4selmm + sel4mm)
- 2 x 12mm Swisspacer V vaheliist
- 2 x krüptoontäidis

