




PUIT-ALUMIINIUMAKEN

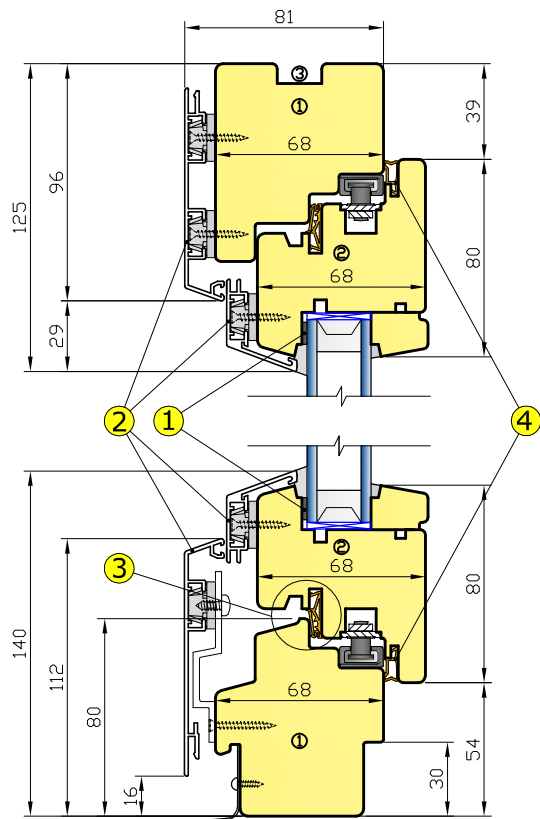

- | | |
|--|--|
| ① Kompensatsioonitihend - korrektne tehniline lahendus klaasi mõranemise vältimiseks ning sooja- ja mürapidavuse parendamiseks | Ⓛ aknaleng |
| ② Alumiiniumist katteprofiil - paremaks kaitseks ilmastikumõjude eest ja puitakna moderniseerimiseks | Ⓜ aknaraam |
| ③ Uudne aknaprofiil parima sooja- ja mürapidavuse tagamiseks | Ⓝ montaaživahu soon (lengi külgedel ja ülaseras) |
| ④ Lisatihend sooja- ja mürapidavuse parendamiseks | |



PUIT-ALUMIINIUM-RÖDUUKS
(standardse puidust lävepakuga)

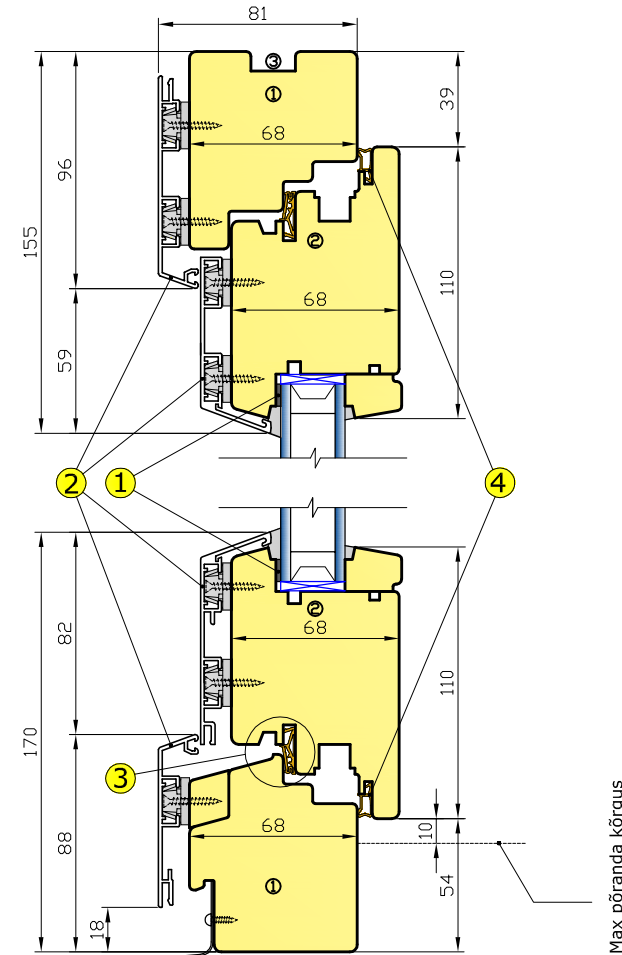

- | | |
|--|--|
| ① Kompensatsioonitihend - korrektne tehniline lahendus klaasi mõranemise vältimiseks ning sooja- ja mürapidavuse parendamiseks | Ⓛ ukسلeng |
| ② Alumiiniumist katteprofiil - paremaks kaitseks ilmastikumõjude eest ja puitukse moderniseerimiseks | Ⓜ ukseraam |
| ③ Uudne aknaprofiil parima sooja- ja mürapidavuse tagamiseks | Ⓝ montaaživahu soon (lengi külgedel ja ülaseras) |
| ④ Lisatihend sooja- ja mürapidavuse parendamiseks | |

