
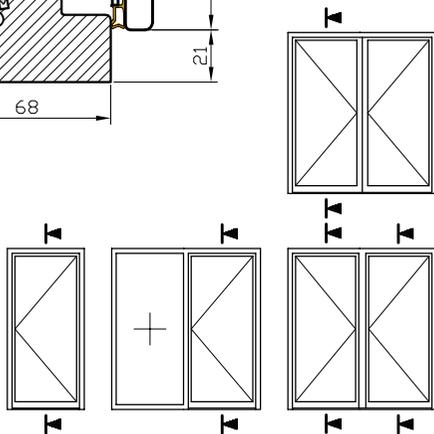
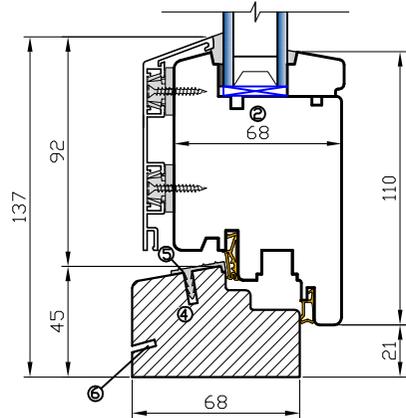


PAV-5/5




PUIT-ALUMIINIUM-RÕDUUKS
(45 mm tammepuidust lävepakuga - läbiva lukustusega)

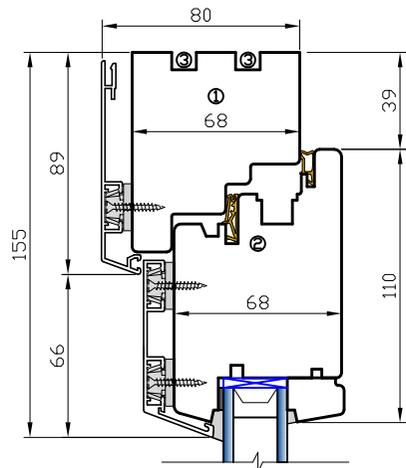

- ① ukسلeng
- ② ukseraam
- ③ montaaživahu sooned (ukسلengi külgedel ja ülaservas)
- ④ tammepuidust lävepakk
- ⑤ lävepaku alumiiniumist kaitseprofiil
- ⑥ veepleki paigaldussoon

PAV-5/6

PUIT-ALUMIINIUM-RÕDUUKS
(36 mm tammepuidust lävepakuga - läbiva lukustusega)

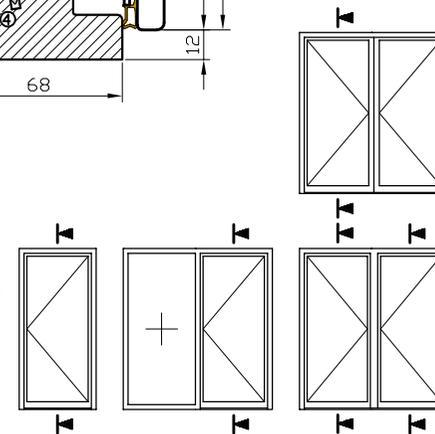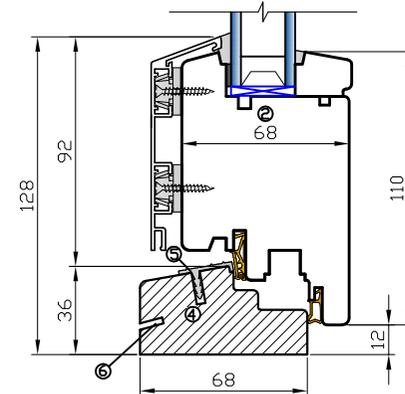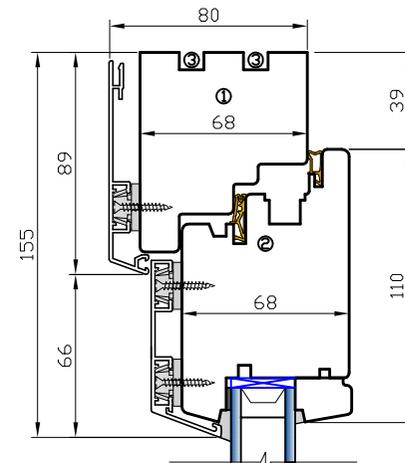

- ① ukسلeng
- ② ukseraam
- ③ montaaživahu sooned (ukسلengi külgedel ja ülaservas)
- ④ tammepuidust lävepakk
- ⑤ lävepaku alumiiniumist kaitseprofiil
- ⑥ veepleki paigaldussoon